


ATOMIZZATORE ARTICOLATO POWER 50

per trattori ≥ CV 60-44KW

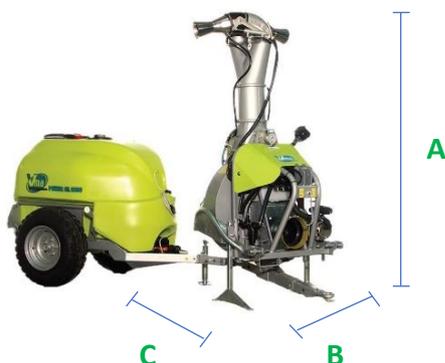

Allestimento:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo, vernice metallizzata
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio Ø 500 mm, volume aria fino a 1550 mc/h
- Serbatoio in polietilene ad alta densità completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli
- Capacità di sterzata 220° gommatura 10.0/8012

Fornito con

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- 2 Elettrovalvole motorizzate, comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale
- Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore
- Pompa in acciaio inox autoadescante 200 lt/min. 0-6 bar per serbatoi lt.600-1000
- Pompa a membrane in alluminio anodizzato 135 lt/min. 0-20 bar per serbatoi lt.1500- 2000

Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore **IN DOTAZIONE**

Serbatoio lt. 600 Gommatura 185/65 – 14 a 5 fori

Serbatoio lt. 1000 Gommatura 10.0/80 – 12 a 5 fori

Serbatoio lt. 1500 Gommatura 15.3 a 6 fori

Serbatoio lt. 2000 Gommatura 15.3 a 6 fori



	POWER.50 2C2V.5S.PV50	2 cannoni superiori 2 ventagli inferiori (10 settori in inox) 4 DCL , dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox 1500/2000 Lt Pompa a membrane
	POWER.50 4V.5S.PW50	2 ventagli superiori (10 settori in inox) 2 ventagli inferiori (10 settori in inox) 4 DCL , dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox 1500/2000 Lt Pompa a membrane

DIMENSIONI

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
Power 50	240	110	135	315