


ATOMIZZATORE ARTICOLATO POWER TENDONE

per trattori \geq CV 60 – 44 KW

Sistema di distribuzione per trattamenti su impianti a tendone

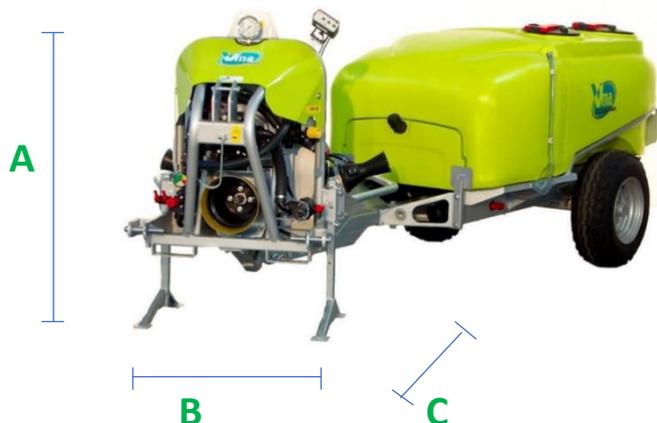

Allestimento:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo, vernice metallizzata e protettivo
- Capacità di sterzata 220°
- Serbatoio in polietilene ad alta densità completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio \varnothing 500 mm, volume aria fino a 17800 mc/h

Fornito con:

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa a 3 membrane in alluminio anodizzato, portata 135 lt/min, 20 bar
- 2 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale
- **Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore**

TENDONE.1000	Serbatoio lt. 1000 Gommatra 10.0/80 – 12 a 5 fori
TENDONE.1500	Serbatoio lt. 1500 Gommatra 10.0/75 – 15.3 a 6 fori
TENDONE.2000	Serbatoio lt. 2000 Gommatra 10.0/75 – 15.3 a 6 fori

DIMENSIONI

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
Power Tendone	135	130	155	310