


ATOMIZZATORE ARTICOLATO URUAPAN

per trattori \geq CV 85 – 62 KW

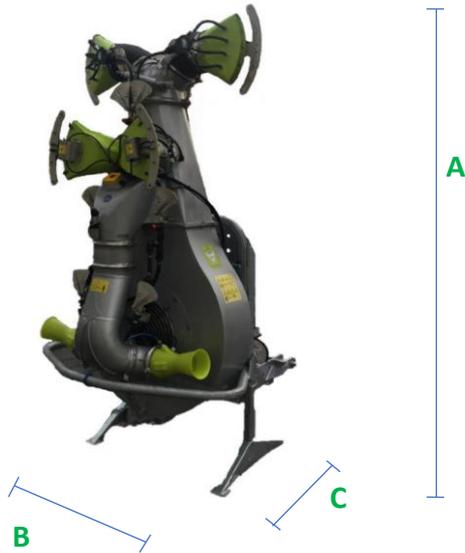

Allestimento:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo, vernice metallizzata
- Paracolpi ventrale e laterale in acciaio, mozzi regolabili in altezza
- Serbatoio in polietilene ad alta densità completo di miscelatore prodotti, indicatore livello, serbatoio lavamani, lava circuito e lava barattoli
- Capacità di sterzata 220°
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio \varnothing 550 mm, volume aria fino a 22000 mc/h
- Rete di protezione a maglia metallica contro l'aspirazione di fogliame

Fornito con:

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa a 3 membrane in alluminio anodizzato, portata 135 lt/min, 20 bar
- Oppure pompa in inox autoadescente con tendicinghia automatico, 200 lt/min. 0-6 bar
- 4 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza
- Manometro e regolatore di pressione
- 4 ventagli Inox a 4 vie 2 cannoni
- Movimentazione idraulica dei dispositivi superiori
- **Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore**

URUAPAN.1000	Serbatoio lt. 1000 Gommatura 10.0/80 – 12 a 5 fori
URUAPAN.1500	Serbatoio lt. 1500 Gommatura 10.0/75 – 15.3 a 6 fori
URUAPAN.2000	Serbatoio lt. 2000 Gommatura 10.0/75 – 15.3 a 6 fori

DIMENSIONI

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
Uruapan	220	130	135	345