


ATOMIZZATORE MULTIFILARE ARTICOLATO MULTIROW 2019

Serie per trattori \geq CV 85 – 62 KW

SINGOLA CALATA CENTRALE per interfilari da metri 2,0 a metri 2,50 composto da 3 calate con 18 diffusori ad con 54 uscite dotate di comando ad orientamento manuale di apertura e chiusura liquido ed erogazione dell'aria, controllo a distanza per apertura chiusura liquido di trattamento

Certificazione ENAMA

Lt 1000 N. 05. 201

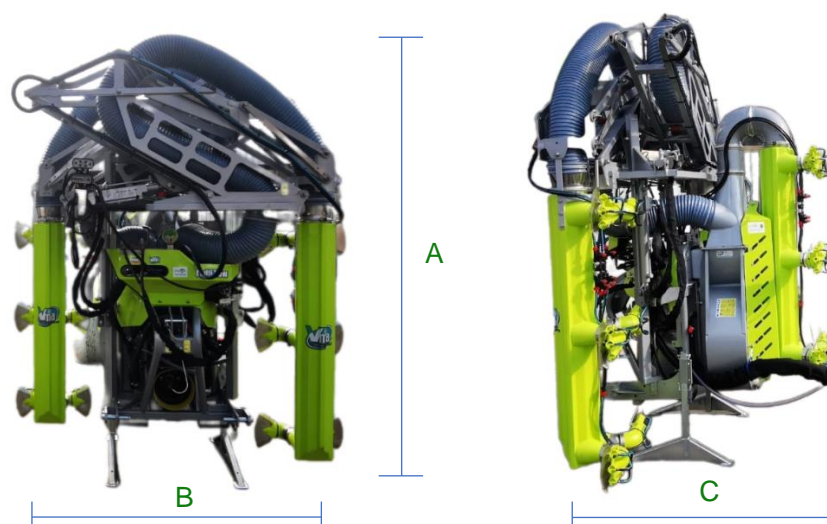

Allestimento:

- Telaio in acciaio zincato a caldo trattato con fondo ad alta aderenza, vernice metallizzata
- Particolare attenzione dedicata agli organi colpiti dal liquido di trattamento, raccorderia tubazioni in acciaio inox, trattamento con liquido vernice trasparente sulle valvole elettroidrauliche
- Capacità di sterzata 220
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga ad altissime prestazioni in lamiera di acciaio \varnothing 550 mm, fino a 22000 mc/h
- Serbatoio in polietilene ad alta densità Lt. 1000-1500-2000 Lt con indicatore livello
- Serbatoio lavamani lava barattoli e lava circuito
- Miscelatore prodotti interno al serbatoio

Fornito con:

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa a membrane in alluminio anodizzato, portata 135 lt/min, 20 bar
- 4 elettrovalvole motorizzate
- Regolatore di pressione con comando elettrico a distanza
- Gestione del flusso di trattamento a fori calibrati

POWER.MULTI.ROW.1000	Serbatoio Lt.1000 Gommatra 10.0/80-12a 5 fori
POWER.MULTI.ROW.1500	Serbatoio Lt. 1500 Gommatra 15.3 a 6 fori
POWER.MULTI.ROW.2000	Serbatoio Lt. 2000 Gommatra 15.3 a 6 fori

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
POWER MULTIROW 2019	230min 300max	230 min – 600 max	150	680