


ATOMIZZATORE MULTIFILARE ARTICOLATO MULTIROW 2025

Serie per trattori ≥ CV 85 – 62 KW

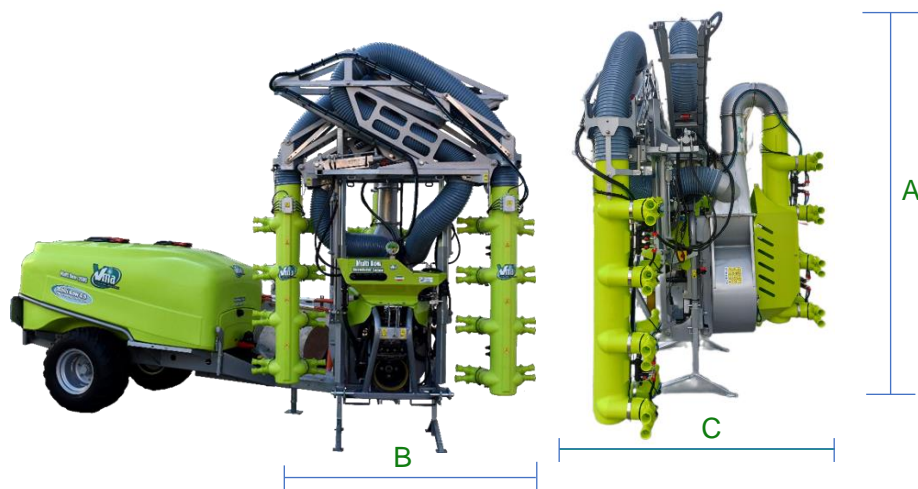

Allestimento:

- Per interfilari da 2,30 a 3,20 mt, composto da 3 calate con 24 diffusori a 48 uscite orientabili manualmente, dotate di comando elettrico a quattro sezioni per la gestione indipendente del liquido di trattamento e posizionamento a controllo elettro idraulico con comando a distanza per la gestione della larghezza di trattamento
- Capacità di sterzata 220
- Robusto telaio in acciaio zincato a caldo trattato con fondo protettivo e vernice metallizzata
- Serbatoio in polietilene alta densità completo di miscelatore prodotti interno, indicatore livello, Serbatoio lavamani lava barattoli e lava circuito
- Nuovo performante Carter ventilatore in lamiera di acciaio
- Nuova turbina a pale chiuse alta pressione in lamiera di acciaio \varnothing 560 mm volume aria fino a 24000 mc/h, velocità fino a 120 m/sec

Fornito con:

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa a membrane in alluminio anodizzato, portata 135 lt/min, 20 bar
- 4 elettrovalvole motorizzate
- Regolatore di pressione con comando elettrico a distanza
- Gestione del flusso di trattamento a fori calibrati
- Sistema di distribuzione a geometria variabile con apertura bracci, adattamento all'altezza di lavoro, adattamento alla larghezza filari a comando elettroidraulico a distanza.

| | |
|-----------------------------|---|
| POWER.MULTI.ROW.1000 | Serbatoio lt.1000 Gommatura 10.0/80-12a 5 fori 24 Diffusori |
| POWER.MULTI.ROW.1500 | Serbatoio lt. 1500 Gommatura 15.3 a 6 fori 24 Diffusori |
| POWER.MULTI.ROW.2000 | Serbatoio lt. 2000 Gommatura 15.3 a 6 fori 24 Diffusori |

DIMENSIONI

| MODELLO | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Peso (kg) |
|---------------------|--------------------|----------------------|--------|-----------|
| POWER MULTIROW 2025 | 230 min 300 max | 230 min – 600 max | 150 | 700 |