


ATOMIZZATORE MULTIFILARE TRAINATO FENICE It. 1500-2000

per trattori \geq CV 75 – 55 KW

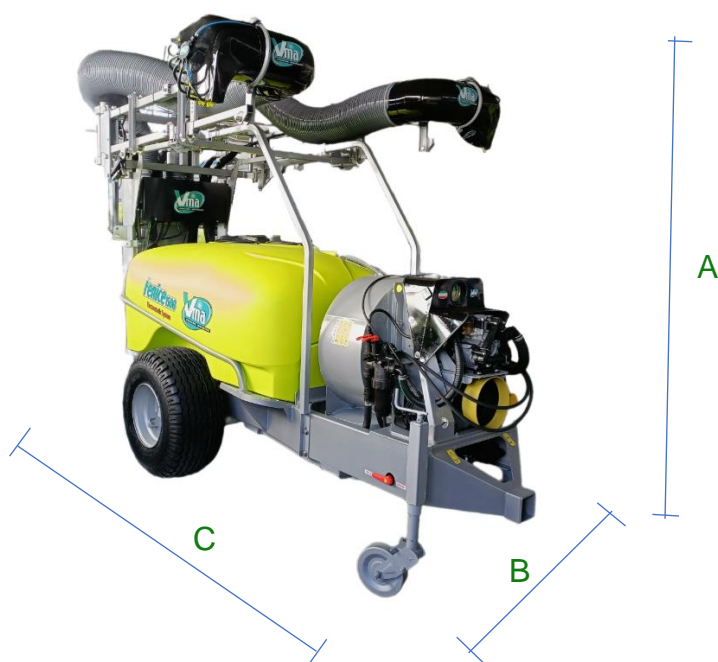

Allestimento:

Telaio in lamiera di acciaio zincato a caldo, vernice metallizzata

Adeguamento alla larghezza filari ed adeguamento all'altezza della vegetazione tramite martinetti idraulici con quadro comando a distanza.

Serbatoio in polietilene ad alta completo di indicatore livello, miscelatore prodotti e lava barattoli, serbatoio lavamani e lava circuito

Nuovo performante Carter ventilatore in lamiera di acciaio

Nuova turbina a pale chiuse alta pressione in lamiera di acciaio \varnothing 560 mm volume aria fino a 24000 mc/h, velocità fino a 120 m/sec

Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità e neutro

Fornito con:

Pompa a membrane in alluminio anodizzato 135 lt/min. 0-20 bar

Gestione del flusso di trattamento con 8 diffusori e 2 ventagli per il controllo dell'erogazione


Manometro, 4 elettrovalvole, regolatore di pressione elettrico con centralina di comando.

Frizione centrifuga sull'albero della ventola.

Gommatura 31x15.50-15

Accessori

FENICE 1500	Serbatoio lt. 1500 Gommatura 15.3 a 6 fori 8 Diffusori e 2 ventagli
FENICE 2000	Serbatoio lt. 2000 Gommatura 31X.50-15 a 6 fori 8 Diffusori e 2 ventagli

ACCESS.26.M	Computer elettronico BRAVO 350 a 4 vie per il controllo automatico dell'erogazione del liquido di trattamento proporzionale alla velocità di avanzamento, dotato di flussometro, valvola regolatrice elettrica rilevatore GPS
ACCESS. TMS	Timone sterzante 

DIMENSIONI

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
Fenice 1500 lt	260	200	400	1230
Fenice 2000 lt	260	200	410	1240