


ATOMIZZATORE PORTATO FAST 55 lt 400 TESTATA HEVEA

Per Trattori \geq CV60-44 KW

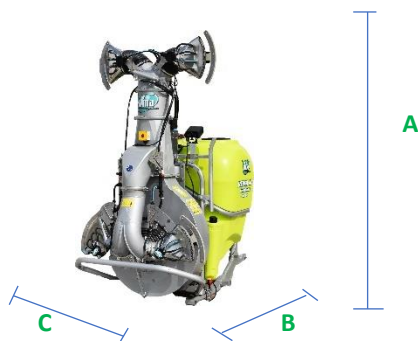

Allestimento:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo, vernice metallizzata, con predisposizione per coppia di ruote
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
- Ventola centrifuga a pale chiuse in lamiera di acciaio \varnothing 550 mm, volume aria fino a 22.000 mc/h, velocità fino a 80 m/sec
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt. 400 con indicatore di livello, lava impianto e serbatoio lavamani
- Dispositivi di distribuzione in acciaio inox con movimento verticale di 70°

Fornito con:

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità, e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Miscelatore prodotti
- Pompa centrifuga in acciaio inox con tendicinghia automatico, 200 lt/min. 0-6 bar
- 2 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza
- Manometro e regolatore di pressione manuale
- **Dosatori contaltri a scala graduata in acciaio inox per ogni settore**
- **Movimentazione idraulica dei dispositivi di distribuzione superiori dotata di tubazioni idrauliche ad innesto rapido**

DIMENSIONI

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
Fast 55 lt.400 Testata Hevea	230	145	130	330