


ATOMIZZATORE PORTATO SPEEDY 50 lt.300-400

Per trattori ≥ CV 45 - 33 KW



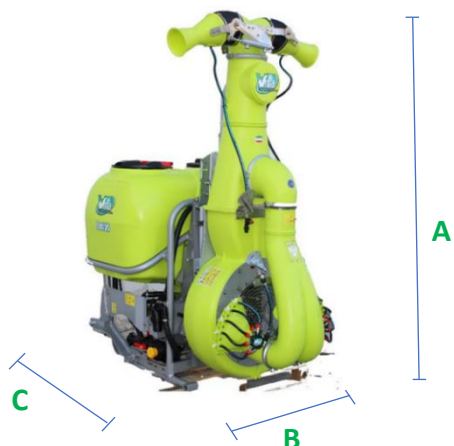


Allestimento:

- Telaio in acciaio tubolare zincato a caldo, vernice metallizzata, con predisposizione per coppia di ruote
- Nuovo carter ventilatore a corpo unico alto rendimento con particolare geometria per la riduzione della potenza necessaria in polietilene ad alta densità
- Nuova Turbina ad alta pressione con pale chiuse in lamiera di acciaio Ø 500 mm, volume aria fino a 15500 mc/h, velocità fino a 120 m/sec
- Serbatoio in polietilene ad alta densità lt 300/400 con indicatore di livello, lava impianto e serbatoio lavamani
- Nuovi dispositivi di distribuzione a sezione maggiorata in polietilene alta densità e nylon

Fornito con:

- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità, e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- Pompa in acciaio inox autoadescante con tendicinghia automatico, 200 lt/min. 0-6 bar
- 2 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza, manometro e regolatore di pressione manuale

SPEEDY.50 2V.SP		Serbatoio lt. 300/400 in polietilene alta densità 2 ventagli inferiori SPEEDY.50.LT 300 SPEEDY.50.LT 400
SPEEDY.50 2C2V		Serbatoio lt. 300/400 in polietilene alta densità 2 cannoni superiori 2 ventagli inferiori SPEEDY.50.LT 300 SPEEDY.50.LT 400
SPEEDY.50 4V		Serbatoio lt. 300/400 in polietilene alta densità 2 ventagli inferiori 2 ventagli inferiori SPEEDY.50.LT 300 SPEEDY.50.LT 400

DIMENSIONI

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
Speedy 50 lt.300-400	230	145	120	290