


ATOMIZZATORE TRAINATO OPTIMA 50-55 1000 lt.

per trattori \geq CV 60 – 45 KW

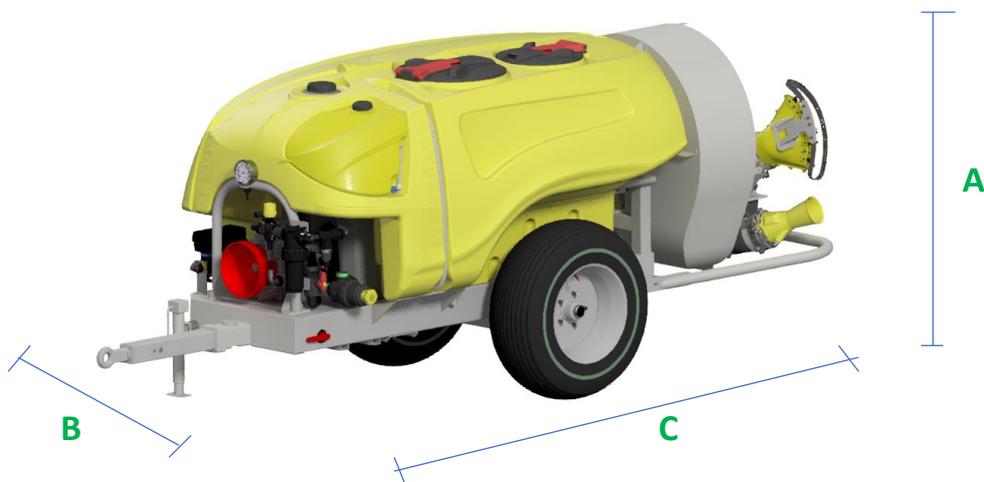

Allestimento base standard con:

- Telaio in lamiera di acciaio zincato a caldo
- Serbatoio in polietilene ad alta densità completo di indicatore livello, miscelatore prodotti e lava barattoli, serbatoio lavamani e lava circuito
- Carter ventilatore in lamiera di acciaio zincato e verniciato a caldo con vernice metallizzata
- Ventola centrifuga a pale chiuse alte prestazioni in lamiera di acciaio \varnothing 560 mm volume aria fino a 18.000 m³/h
- Moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con cambio a 2 velocità, e neutro
- Frizione centrifuga sull'albero della ventola
- 2 Elettrovalvole motorizzate con comando elettrico a distanza
- Manometro e regolatore di pressione manuale
- Pompa a membrane AR 125 Bp in alluminio anodizzato 125 lt/min. 0-20 bar
- Gommatura 10.0/80 – 12 a 5 fori
- 4 Dosatori contalitri a scala graduata in acciaio inox per ogni diffusore
- 2 ventagli a 5 settori e 2 cannoni in polietilene ad alta densità

DISPOSITIVI DI DISTRIBUZIONE E DOSATORI CONTALITRI A SCALA GRADUATA IN ACCIAIO INOX CON ANTIGOCCIA

CODICE	FOTO	DESCRIZIONE
OPT.1000.55.2V2C		Serbatoio lt. 1000 Gommatura 15.3 a 6 fori 2 ventagli a 5 settori e 2 cannoni in polietilene ad alta densità 4 Dosatori in acciaio DCL.INOX

ACCESSORI A RICHIESTA ORDINATI E MONTATI ALL'ORIGINE

ACCESS.64	Giunto cardanico cv 60-1000 mm
ACCESS.64.OM	Giunto cardanico omocinetico cv 60-1100 mm
ACCESS.15	Tubo di riempimento (filtro e valvola di fondo)
ACCESS.70	4 elettrovalvole motorizzate per controllo apertura- chiusura liquido
ACCESS.25	Regolatore di pressione elettrico con comando a distanza
ACCESS.EL	Sistema elettrostatico per la carica positiva del flusso di trattamento
ACCESS.26.M	Computer elettronico a 4 vie per il controllo automatico dell'erogazione del liquido di trattamento proporzionale alla velocità di avanzamento con sensore GPS
OMOLOGAZIONE PW 1000	Alla circolazione stradale con aggancio diretto alla trattrice (timone speciale, luci, piede appoggio, porta targa) A pieno carico per carrelli lt. 1000 1500 Lt

Dimensioni:

MODELLO	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
OPTIMA 50-55 1000 lt.	140	130	310	530