

Fast 50

LT 300-LT 400-LT 600

PULVÉRISATEUR PORTÉ A BAS VOLUME
GAMME INOX POUR TRACTEURS ≥ 50 CV - 37 KW



Équipement de base standard:


- Châssis en tubes d'acier galvanisé à chaud traité avec fond à haute adhérence, peinture métallisée et protection transparente, prêt pour paire de roues
- Réservoir en polyéthylène haute densité 300 l ou 400 l, avec mélangeur de produits, indicateur de niveau, système de lavage et réservoir lave-mains
- Dispositifs de distribution en acier inox à mouvement vertical de 70°
- Capot du ventilateur en tôle d'acier zingué à chaud et peint
- Ventilateur centrifuge à pales fermées en tôle d'acier Ø 500 mm, volume d'air jusqu'à 13200 mc/h, vitesse d'air jusqu'à 80 m/s
- Multiplicateur mécanique à engrenages à bain d'huile rapport à 2 vitesses
- Pompe en inox auto-amorçante avec tendeur de courroie automatique, débit 200 l/min
- 2 électrovannes à commande électrique à distance, manomètre et régulateur de pression manuel
- Doseurs compte-litres à échelle graduée en acier inox pour chaque secteur

ÉQUIPEMENT DE BASE STANDARD

FAST.50.300	Réservoir 300 l en polyéthylène haute densité
FAST.50.400	Réservoir 400 l en polyéthylène haute densité
FAST.50.600	Réservoir 600 l en polyéthylène haute densité

ACCESSOIRES SUR DEMANDE COMMANDÉS ET MONTÉS À L'ORIGINE


ACCESS.08	Joint de cardan cv 60-800 mm
ACCESS.15	Tuyau de remplissage (filtre et vanne de fond)
ACCESS.02	Paire de roues avec moyeux
ACCESS.70.V	4 électrovannes V.M.A. pour contrôle d'ouverture-fermeture liquide
ACCESS.70.A	4 électrovannes Arag pour contrôle d'ouverture-fermeture liquide
ACCESS.56	Actionnement hydraulique des dispositifs de distribution supérieurs, avec conduits hydrauliques à raccord rapide
ACCESS.EL	Système électrostatique pour la charge positive du flux de traitement

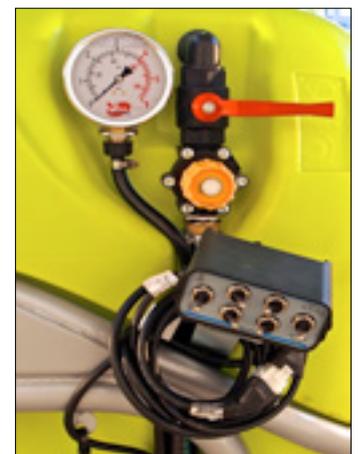

DISPOSITIFS DE DISTRIBUTION ET DOSEURS COMPTE-LITRES À ÉCHELLE GRADUÉE EN ACIER INOX AVEC ANTI-GOUTTE

	2V.F50	2 éventails inférieurs (8 secteurs en inox)
	2C2V.F50	2 canons supérieurs 2 éventails inférieurs (8 secteurs en inox)
	4V.F50	2 éventails supérieurs (8 secteurs en inox) 2 éventails inférieurs (8 secteurs en inox)
	2CV.T.F50	2 canons latéraux, éventail central, idéal pour les traites sur installations en tunnel
	3T.F50 3TG.F50	Canon hydraulique à mouvement vertical hydraulique à 3 diffuseurs et conduits hydrauliques Canon hydraulique à mouvement vertical et tournant 200° à 3 diffuseurs et conduits hydrauliques

NOUVEAUX DOSEURS COMPTE-LITRES EN ACIER INOX À ÉCHELLE GRADUÉE POUR CHAQUE SECTEUR FOURNIS EN ÉQUIPEMENT

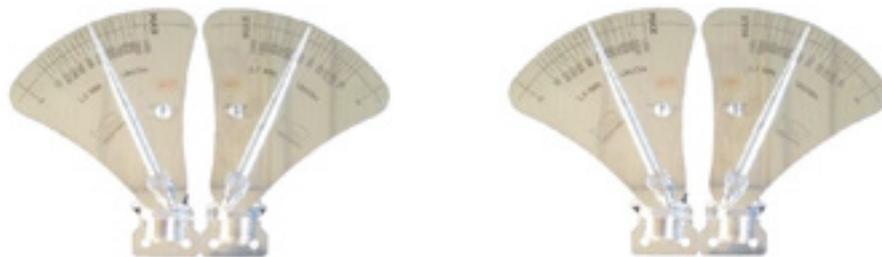

MODÈLE	hauteur minimale	hauteur standard	hauteur variable	largeur	longueur	poids
Fast 50	130 cm	230 cm	-	115 cm	150 cm	300 kg
Fast 50.600	165 cm	240 cm	-	115 cm	205 cm	330 kg